FICHE TECHNIQUE
Wetwall™ Profilés en aluminium

1. Description du matériau

Les profilés en aluminium Wetwall™ sont fabriqués en aluminium.

Les profilés sont disponibles en deux couleurs (aluminium poli argenté et aluminium noir mat) et quatre variantes différentes. Tous les profilés Wetwall sont disponibles dans une longueur de 2420 mm.

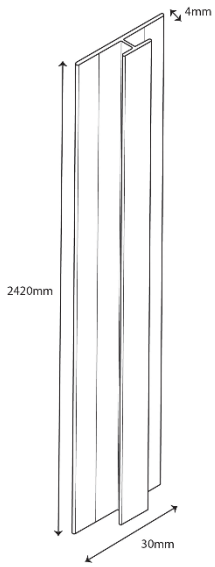

Profil de liaison en H

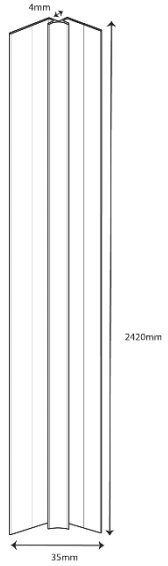

Angle entrant

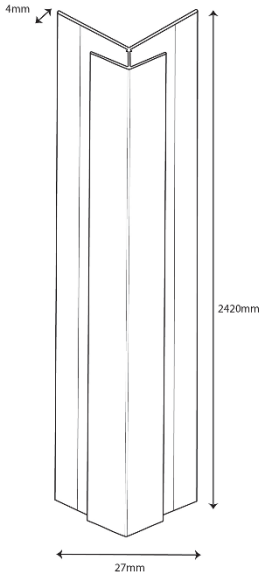

Angle sortant

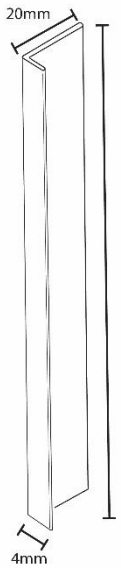

Profil de finition

UK-PC7-TEC-DOC-243
Version 1
03/09/2025

2. Domaine d'application

Les profilés Wetwall sont utilisés en combinaison avec les panneaux de douche Wetwall Alloy pour créer des raccords de panneaux, des angles intérieurs et extérieurs ainsi que des finitions.

3. Mise en œuvre

Appliquez le mastic Wilsonart Complete Sealant dans les ouvertures du profilé Wetwall. Le mastic doit être appliqué en quantités précises. Appuyez ensuite le profilé sur le côté longitudinal des panneaux de douche Wetwall Alloy. La jonction entre le profilé et les panneaux de douche Wetwall Alloy doit être étanche. Le mastic Wilsonart Complete Sealant qui a été expulsé des profilés doit être immédiatement retiré de la surface.

Pour plus d'informations sur la mise en œuvre des panneaux muraux Wetwall, consultez les instructions d'installation Wetwall Alloy.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les dernières avancées technologiques, mais ne constituent en aucun cas une garantie. Nous ne garantissons pas l'adéquation à des domaines ou des applications spécifiques.